


DJ ONE

▶ hpTIJ2.5Inkjetcoder

Наиболее экономичное решение!
Термоструйный принтер - надежен,
компактен и универсален.

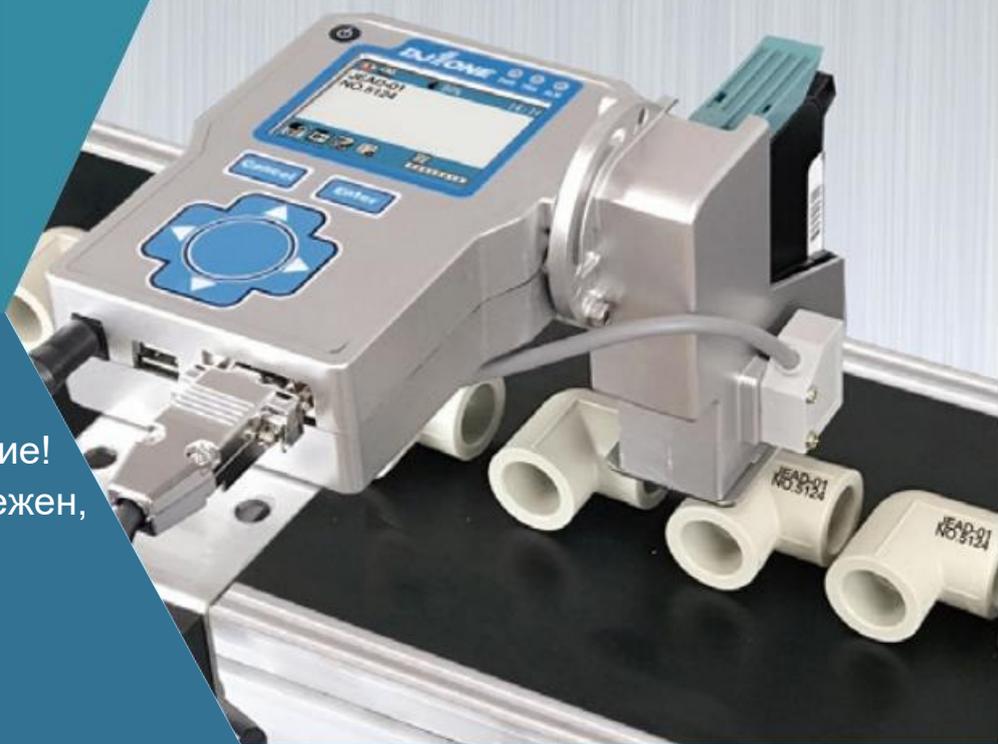

Dotjet Inc.



www.datamark.com.ua
datamark@ukr.net



Тел: +38 (044) 386 21 01



г.Киев

1

Прочный алюминиевый корпус



2

Удобное программное обеспечение для работы с ПК, позволяющее эффективно создавать сообщения

- 2.1. Все языковые символы доступны в интерфейсе работы и печати.
- 2.2. Быстрое создание сообщения
- 2.3. Расчет расхода чернил на одно печатное сообщение
- 2.4. Функции включают в себя текст, номер лота и коробки, код даты-времени, код смены, логотип.
- 2.5. Выведите строки 1 - 4 строки по 2 символьных шрифта для выбора.



Быстрая загрузка сообщений и резервное копирование через USB driver



2

4

Быстро отрегулируйте печатающую головку в двух направлениях, вертикальном и горизонтальном.



Head adjustment

5

2,8-дюймовый TFT ЖК-дисплей с 6 простыми кнопками для полной настройки печати.


5.1. Доступно несколько языков меню

5.2. Быстро настроить скорость печати, задержку и направление сообщения.

5.3. Два печатных шрифта для выбора, шрифты выбираются в

Программное обеспечение для ПК и загружается через драйвер USB.

5.4. Функция одной кнопки для загрузки сообщения печати через драйвер USB. 5.5. Легко аннотируйте печатное сообщение, что позволяет печатать без ошибок.

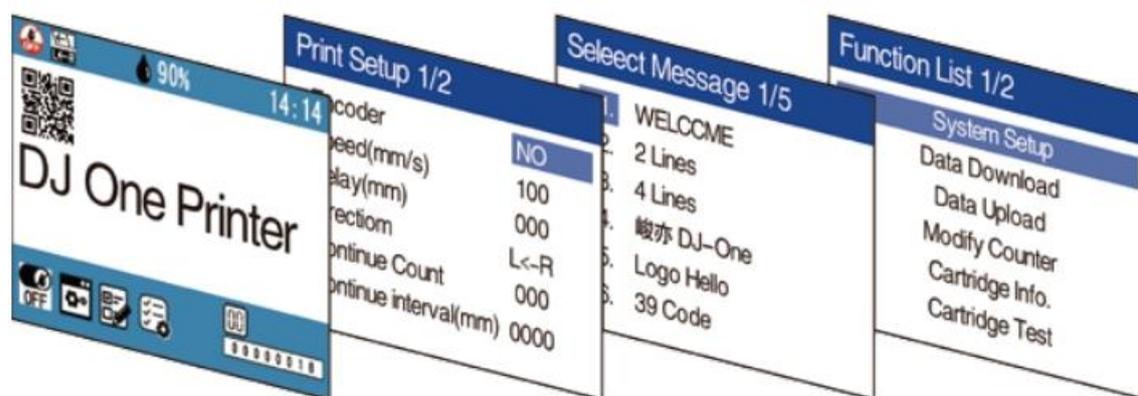

Внешний фотоэлемент вместо встроенного датчика для гибкости печати на различных производственных линиях. (Кодировщик не обязателен.)



7

Предупреждение о низком уровне чернил.



Чистая система картриджей обеспечивает лучший срок службы картриджей. (uptime)

6.1. Автоматическая идентификация чернил позволяет настройки параметров для каждого чернил и добиться максимальной производительности в любых ситуациях.

6.2. Быстрая замена картриджа

6.3. Доступен широкий ассортимент чернил (водные или растворительные)



Мр TIJ2.5Housing : Литье алюминия

Требуемая мощность: AC 110-220v

Рабочая Температура: 5°C to 45°C

Объем памяти : 30 print messages

Печать строки: 1- 4 lines

Высота печати: 4 lines - 1.5mm, 4 lines - 3mm, 2 lines - 6mm, 1 line - 12.7mm

Скорость печати: 1 line - 60m/min, 2 lines - 45m/min, 4 lines - 33m/min

Максимальная. длина печати : 512 characters

Разрешение печати: Max. 600dpi x 600dpi

Расстояние: 6mm

Вес : 652g (excluding cartridge)

Программная функция: Текст на любом языке, номер партии и ящика, код даты и времени, код смены, логотип

Распечатать шрифт: Доступны два символьных шрифта для печати

Измерение: (L/W/H) 202x143x120 (mm)



DJ45x

► hp TIJ2.5 Inkjet coder



Идеальная цифровая альтернатива роликовым кодировщикам, клапанам и системам CIJ. Струйные принтеры высокого разрешения с технологией струйной термопечати HP с широким спектром чернил, подходят для маркировки пористых и непористых материалов, обеспечивают надежность для различных требований печати упаковки.



Полноцветный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, с удобным для пользователя программным обеспечением WYSIWYG и бесплатными возможностями дизайна позволяет даже новичку быстро и эффективно создавать задания на печать и управлять печатью.



Внедрение международных наборов символов и программного интерфейса для глобальной маркировки.



Программное обеспечение для ПК предоставляет альтернативу для создания сообщений массовой печати.



3 уровня парольной защиты / пользователь, администрация, менеджер.



Масштабируемость чернил для печати. Калькулятор расхода чернил.



Соответствие штрих-коду GS1.



Подключает до 2 печатающих головок.



GS1 barcode compliant



Замена картриджа


Просто вставьте картридж, и система будет работать.



Доступны внешние чернила

Требуются системы объемной подачи чернил с расширенными функциями для удовлетворения потребностей приложений для печати больших объемов, низкой стоимостью копии и минимальным вмешательством пользователя.

Картриджи с чернилами с технологией смарт-карт (профессиональный мониторинг картриджей) для полного контроля расхода чернил, автоматическое определение и выбор параметров зажигания для обеспечения наилучшего качества печати и предотвращения неправильного использования картриджа .

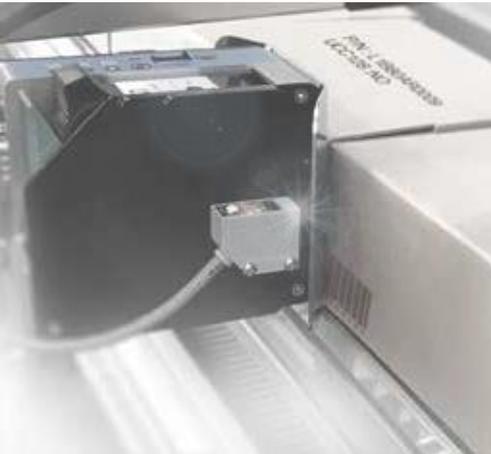

Внешний фото сенсор



Анти-механизм является стандартным аксессуаром для обеспечения наилучшего качества каждого отпечатка.



Прочный корпус из анодированного алюминия.





Характеристики

Технология	hp TIJ2.5
Питание	AC110-220V, 50/60HZ
Дисплей	7" Цветной дисплей
Температура использования	5°C ~ 45°C (41°F - 112°F)
ОС контроллера	Linux
Память для сообщений	До 999 сообщений
Возможности печатающей головки	Две hp TIJ2.5 головки
Линий печати	Зависит от размера символа
Высота печати	Размер шрифта от 1mm до 12.7mm
Скорость печати	60m/min (Water ink) 90m/min (Solvent ink)
Макс. Длина печати	1 метр
Разрешение печати	макс. 600dpi x 600dpi / стандарт 300dpi x 300dpi
Расстояние до объекта	Рекомендовано 6мм
LED индикаторы	Состояние печати, низкий запас чернил
Возможности печати	Буквенно-цифровые символы, логотипы, дата / время, код смены, серийный номер, номер партии / коробки, 2D code, 27 языков.
Интерфейс пользователя	WYSIWYG. Мультиязычный
Длина кабеля печатающей головки	Стандарт 75cm, максимум 200cm
Вес	Контроллер 820g (без крепежа) Головка 380g (без картриджа и крепежа)
Размеры(L/W/H)	Контроллер 205x140x68 (mm) 8.1x5.5x2.7(inches) Головка 130x115x94 (mm) 5.1x4.5x3.7(inches)
Дополнительно	Энкодер, внешняя подача чернил, внешний аварийный сигнал низкого уровня чернил